


Instrucciones de montaje de muelle cierrapuertas



Estos muelles cierrapuertas son idóneos para asegurar el cierre de la puerta en todo momento y que nunca se quede abierta. Cuenta con un paro a 90° para mantener la puerta abierta cuando se precise.


Primeros pasos.

El muelle cierrapuertas Telesco viene siempre con la preparación para la instalación en puertas de mano derecha, así que no es necesario ningún ajuste antes de la instalación si su puerta es de mano derecha.

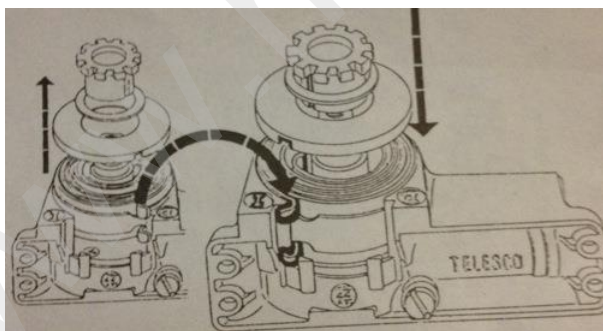

Sin embargo, si la puerta donde va a ser instalado el muelle Telesco es de mano izquierda se debe cambiar de posición el muelle o resorte del mecanismo. Para ello cambiar de posición el resorte, girando este 180° y colocarlo haciendo coincidir sus partes exteriores de fijación con la letra I marcada en el cuerpo.

Fijación del brazo principal en el cuerpo del cierrapuertas.

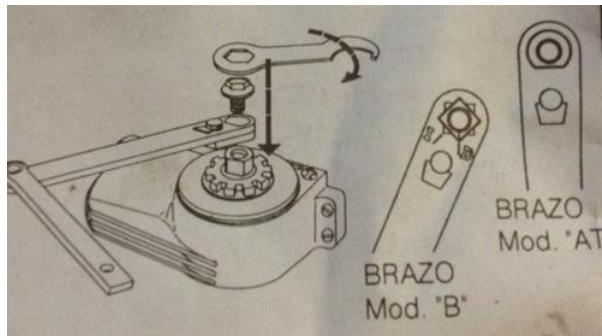

Modelo At: Colocar el brazo principal en la manivela y fijarlo con el tornillo mediante la llave especial que se suministra.

Modelo B: Colocar el brazo principal en la manivela, de forma que su ranura de orientación coincida con el vértice D del brazo. Posteriormente fijarlo con el tornillo mediante la llave especial que se suministra.

Fijación en la puerta.

Utilizando la plantilla de instalación, el cierrapuertas quedará colocado en su correcta posición.

Colocar la plantilla en el eje del pernio y en la línea de la puerta, según las referencias dadas, proceder con un taladro y realizar los seis agujeros previamente marcados.

Atornillar primero el soporte Brazo Secundario en el marco, fijando este bien fuerte. A continuación, atornillar fuertemente el cuerpo del cierrapuertas en la puerta.

Fijación del brazo principal y brazo secundario.

Unir el brazo principal y el brazo secundario con el tornillo, arandela y tuerca, apretando de forma que permita deslizarse el uno sobre el otro. La posición final del brazo secundario o principal frente al marco de la puerta da opción (a puerta cerrada) a tener o no golpe final en los cierrapuertas modelo B.


Sin golpe final: modelos AT y B

Girar el brazo principal hasta que el brazo secundario esté perpendicular al marco de la puerta. En esta posición apretar fuertemente el tornillo de fijación mediante la llave especial que se suministra.


Con golpe final: modelo B

Girar el brazo principal hasta que este se halle perpendicular a la puerta. En esta posición, apretar fuertemente el tornillo de fijación mediante la llave especial que se suministra.

El coliso del brazo secundario permite absorber las diferencias existentes entre marco y puerta.

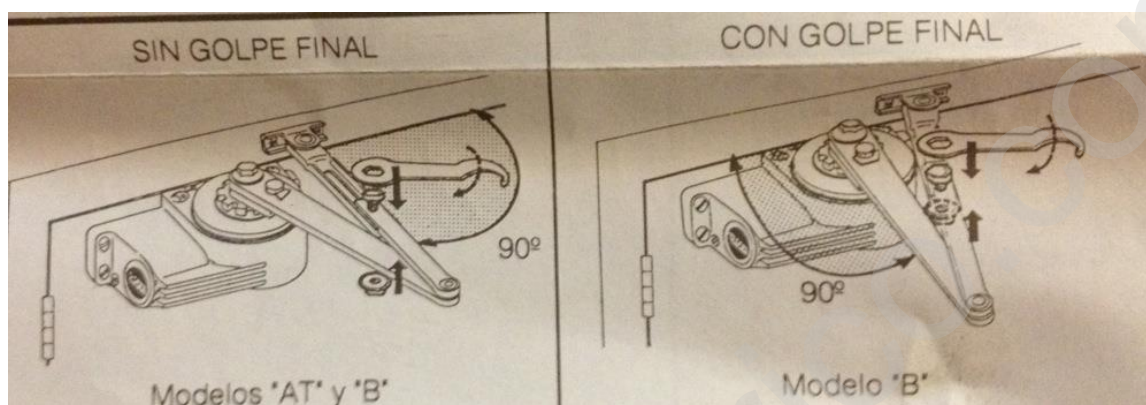


Precarga del resorte.

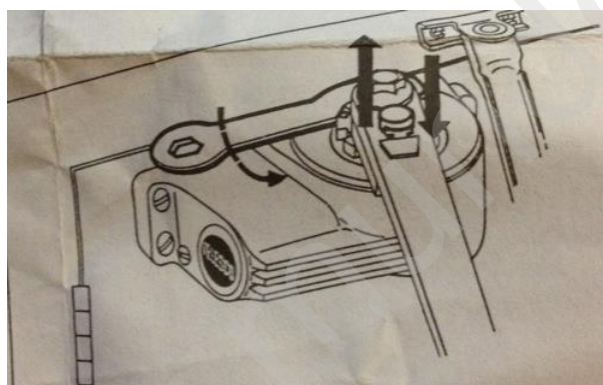

Para tensar el muelle cierrapuertas y darle la carga necesaria para cerrar la puerta, debe procederse de la siguiente manera: Posicionar la llave especial en el arrastre de forma tal que permita el giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Tensando ligeramente, levantar el pivote de arrastre del brazo, girar un punto y posicionar de nuevo el pivote. Repetir la operación hasta que el cierrapuertas tenga la suficiente fuerza para cerrar la puerta. Se recomienda no superar los 5 puntos de tensión ya que por la fuerza que aplica el muelle acerado podría partirse o incluso romper los cristales de la puerta si esta los tuviese. La cerrajería recomienda en todos los casos que el muelle Telesco sea instalado, ajustado y montado por un técnico especialista de la cerrajería.

Regulación de la velocidad de cierre

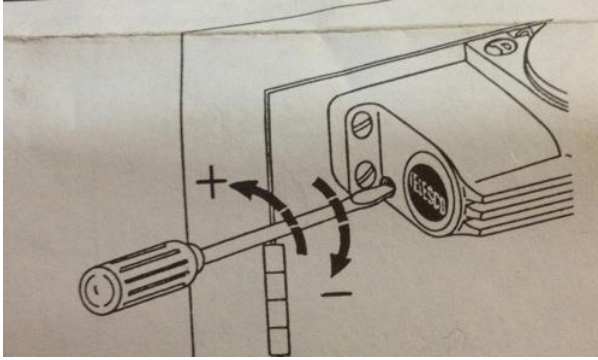

Mediante la aguja de regulación puede graduarse la velocidad de cierre de la puerta. Girando en el sentido de las agujas del reloj se obtiene menor velocidad de cierre. Girando en sentido contrario a las agujas del reloj se obtiene mayor velocidad de cierre.

Ajustar hasta obtener un tiempo de cierre entre 3-5 segundos. En este momento el cierrapuertas controla su puerta y la cierra adecuadamente.

Estas instrucciones son a título informativo, “mundobrico” no se responsabiliza de los daños que pueda causar el usuario en su muelle, entendiendo que para realizar estas tareas de mantenimiento en el muelle Telesco, el usuario debe tener un mínimo de conocimientos en los muelles Telesco, de no ser así se recomienda contactar con un profesional el cual le dará garantías de los trabajos realizados y una atención profesional.